



GEBART

TUINHUIZEN



# GEBART

## TUINHUIZEN

GEBART n.v. levert u geselecteerd en zeer degelijk materiaal vervaardigd uit zweeds vurenhout, lariks, iroko, ceder, padouk en eik. We begrijpen wel, dat er nog eventuele vragen of verdere toelichtingen zouden nodig zijn. Onze plaatselijke verdelers willen u graag al de nodige informatie doorgeven.

De professionele kennis van onze dealers kan u enkel maar ten goede komen indien u een definitieve beslissing wil nemen omtrent de aankoopkeuze.

We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele technische aanpassingen, drukfouten of verbeteringen alsook kleine maatverschillen die in de folder kunnen voorkomen.

GEBART s.a. vous fournit un matériau sélectionné parfaitement solide, fabriqué en “sapin” blanc suédois (épicéa), lariks, iroko, cèdre, padouk et chêne . Nous comprenons fort bien que certaines questions puissent subsister ou que des explications supplémentaires vous semblent nécessaires. C’est pourquoi nos distributeurs locaux se tiennent à votre disposition pour vous fournir toutes les informations utiles. Vous ne manquerez pas de tirer avantage du savoir professionnel de nos distributeurs au moment de prendre une décision définitive à propos du choix de votre achat.

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles adaptations techniques, les erreurs d’impression ou les améliorations apportées à nos produits. Il est également possible que se produisent de légères fluctuations dans les mesures par rapport aux mesures du dépliant.

# Inhoud

## Table des matières

Zadeldak / Toit à deux pentes	4-9
GO-Modellen / Modèles GO	4
T-Modellen / Modèles T	5-7
800-Modellen / Modèles 800	8
Zadeldak	9
PVC	
Moderne tuinhuizen / Abris de jardin modernes	10-25
Plat dak / Toit plat	10-14
Plat dak + oversteek / Toit plat + avancée	10-14
Plat dak ceder / Toit plat cèdre	15-17
Plat dak iroko / Toit plat iroko	18-19
Plat dak Padouk / Toit plat Padouk	20-22
Plat dak Eternit / Toit plat Eternit	23
Plat dak modern / Toit plat moderne	24-25
Tuinhuis met hondenren	26-27
Abri de jardin avec enclos grillagé pour chien	26-27
Hoestijl / Style ferme	28-38
Hoestijl recht dak / Style ferme toit plat	35-38
Prieel / Tonnelle	39
Garagemodellen / Modèles de garages	40-42
805 zadeldak / 805 toit à deux pentes	40
805 plat dak modern / 805 toit plat moderne	41-42
Carport	43-47
Maatwerk / Sur mesure	48-56
Dakbedekking/ Couvertures de toit	57
Opties / Options	58-59



Model GO/Modèle GO



Model G/Modèle G

## ZADELDAK TOIT A DEUX PENTES

Model GO  
Modèle GO



19 mm

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Paneelbouw met plankdikte: 19mm zweeds vurenhout
- ◆ Deurbreedte: enkel 0,70m - dubbel 1,20m
- ◆ Deurhoogte: 1,65m
- ◆ Wandhoogte: 1,60m
- ◆ Dakbedekking:  
shingles (keuze zwart, bruin, groen, rood)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Construction en panneaux avec épaisseur de Planche :  
19mm en sapin blanc suédois (épicéa)
- ◆ Largeur de porte : simple 0,70m - double 1,20m
- ◆ Hauteur de porte : 1,65m
- ◆ Hauteur des parois : 1,60m
- ◆ Couverture du toit : shingles (au choix noir, brun, vert, rouge)

Model G  
Modèle G



19 mm

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Paneelbouw met plankdikte: 19mm zweeds vurenhout
- ◆ Deurbreedte: enkel 0,80m
- ◆ Vast raam 60cm x 80cm met 4mm glas
- ◆ Deurhoogte: 1,85m
- ◆ Wandhoogte: 1,94m
- ◆ Dakbedekking:  
- shingles (keuze zwart, bruin, groen, rood)  
- metalen dakpanplaten (keuze zwart en terracotta met 19mm onderdak)  
- onduline golfplaten

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Construction en panneaux avec épaisseur de Planche : 19mm en sapin blanc suédois (épicéa)
- ◆ Largeur de porte : simple 0,80m
- ◆ Hauteur de porte : 1,85m
- ◆ Fenêtre fixe 60cm x 80cm avec verre de 4mm
- ◆ Hauteur des parois : 1,94m
- ◆ Couverture du toit :  
- shingles (au choix noir, brun, vert, rouge)  
- plaques de tuiles en métal (au choix noir et terre cuite avec un abri de 19mm)  
- plaques ondulées en onduline



Model T2/Modèle T2

## Model T Modèle T



19 mm




32 mm

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Paneelbouw met plankdikte :  
19mm, 20mm of 32mm zweeds vurenhout
- ◆ Deurbreedte:  
enkel 0,80m of 1m of dubbel 1,40m
- ◆ Deurhoogte: 1,85m
- ◆ Deur pen- en gatverbinding, deurstijlen gelamineerd met ingewerkt slot
- ◆ Vast raam 60cm x 80cm met 4mm glas
- ◆ Optie draai kipramen
- ◆ Wandhoogte: 1,94m
- ◆ Dakbedekking:
  - shingles  
(keuze zwart, bruin, groen, rood)
  - metalen dakpanplaten (keuze zwart en terracotta met 19mm onderdak)
  - onduline golfplaten
- ◆ Optie dakgoten

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Construction en panneaux avec épaisseur de  
planche : 19 mm, 20mm, ou 32mm en sapin blanc suédois (épicéa)
- ◆ Largeur de porte simple 0,80m ou 1m ou double 1,40m
- ◆ Hauteur de port : 1,85m
- ◆ Goupille de porte et connexion de trou, styles de portes stratifiés avec serrure intégrée
- ◆ Fenêtre fixe 60cm x 80cm avec verre de 4mm
- ◆ Option fenêtre inclinable
- ◆ Hauteur des parois : 1,94m
- ◆ Couverture du toit :
  - shingles (au choix noir, brun, vert, rouge)
  - plaques de tuiles en métal (au choix noir et terre cuite avec un abri de 19mm)
  - plaques ondulées en onduline
- ◆ Option gouttières

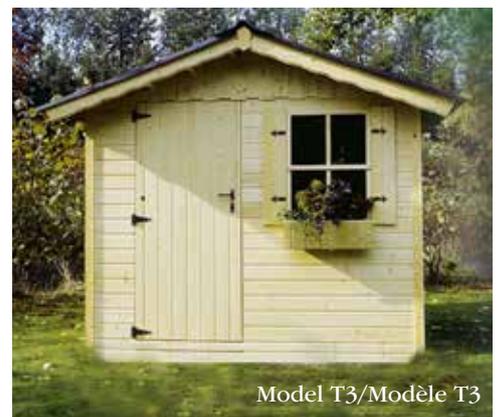


Model T3/Modèle T3



Model T5/Modèle T5



Model T1/Modèle T1

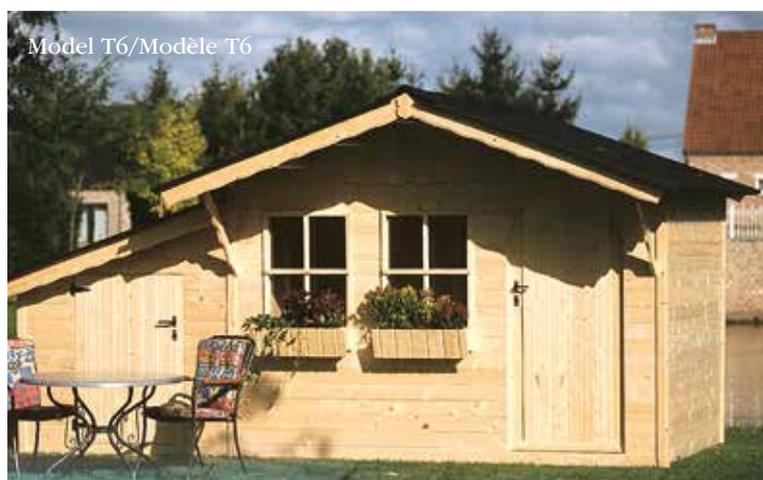

Model T6/Modèle T6



Model T1/Modèle T1



Model T5/Modèle T5



Model T5/Modèle T5



Model T5/Modèle T5



Model T5/Modèle T5



Model T5/Modèle T5




Model T5/Modèle T5



## Model 800

## Modèle 800

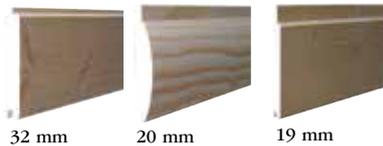

32 mm

20 mm

19 mm


### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Paneelbouw met plankdikte : 19, 20 of 32mm zweeds vurenhout
- ◆ Deurbreedte: enkel 0,80m
- ◆ Deurhoogte: 1,80m
- ◆ Deur pen- en gatverbinding, deurstijlen gelamineerd met ingewerkt slot
- ◆ Deur binnendraaiend
- ◆ Vast raam 60x80cm of 100cmx100cm
- ◆ Wandhoogte: 1,87m
- ◆ Dakoversteek: 0,80m aan de voorkant
- ◆ Dakbedekking:
  - shingles (keuze zwart, bruin, groen, rood)
  - metalen dakpanplaten (keuze zwart en terracotta met 19mm onderdak )
  - eternit golfplaten
- ◆ Optie dakgoten

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Construction en panneaux avec épaisseur de 19mm, 20mm ou 32 mm en sapin blanc suédois (épicéa)
- ◆ Largeur de porte : simple 0,80m
- ◆ Hauteur de porte : 1,80m
- ◆ Goupille de porte et connexion de trou, styles de portes stratifiés avec serrure intégrée
- ◆ Porte ouvrante vers l'intérieur
- ◆ Fenêtre fixe 60x80cm of 100cmx100cm
- ◆ Hauteur des parois : 1,87m
- ◆ Avancée de toit de 0,80m face avant
- ◆ Couverture du toit :
  - shingles (au choix noir, brun, vert, rouge)
  - plaques de tuiles en métal (au choix noir et terre cuite avec un abri de 19mm)
  - plaques ondulées en Eternit
- ◆ Option gouttières

## Model 814/Modèle 814

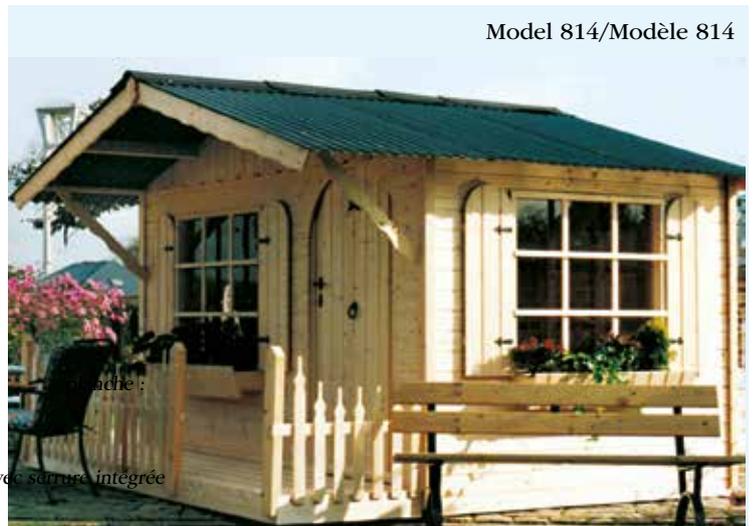



Model PVC/ Modèle PVC

## PVC



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Paneelbouw met PVC
- ◆ Deurbreedte:  
enkel 0,80m of 1m of dubbel 1,40m
- ◆ Deurhoogte: 1,85m
- ◆ Deur pen- en gatverbinding, deurstijlen gelamineerd met ingewerkt slot
- ◆ Vast raam 100cm x 100cm met 4mm glas
- ◆ Optie draai kipramen
- ◆ Wandhoogte: 1,94m
- ◆ Dakbedekking:
  - shingles  
(keuze zwart, bruin, groen, rood)
  - metalen dakpanplaten (keuze zwart en terracotta met 19mm onderdak)
  - onduline golfplaten
- ◆ Optie dakgoten

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Construction en PVC
- ◆ Largeur de porte simple 0,80m ou 1m ou double 1,40m
- ◆ Hauteur de port : 1,85m
- ◆ Goupille de porte et connexion de trou, styles de portes stratifiés avec serrure intégrée
- ◆ Fenêtre fixe 100cm x 100cm avec verre de 4mm
- ◆ Option fenêtre inclinable
- ◆ Hauteur des parois : 1,94m
- ◆ Couverture du toit :
  - shingles (au choix noir, brun, vert, rouge)
  - plaques de tuiles en métal (au choix noir et terre cuite avec un abri de 19mm)
  - plaques ondulées en onduline
- ◆ Option gouttières



Model PVC/ Modèle PVC



Model plat dak schuifdeur  
Modèle toit plat porte coulissante

# MODERNE TUINHUIZEN

## *ABRIS DE JARDIN MODERNES*

### **PLAT DAK - TOIT PLAT**

### **PLAT DAK MET OVERSTEEK -**

### *TOIT PLAT + AVANCÉE*

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Paneelbouw met plankdikte: 19mm of 32mm lariks (19mm) of red ceder (19mm) of padouk (15mm), iroko (19mm)
- ◆ Deurbreedte: enkel 0,80m of 1m of 1,40m
- ◆ Deurhoogte: 1,85m
- ◆ Schuifdeur breedte 1,20m en hoogte 1,80m
- ◆ Deur pen- en gatverbinding, deurstijlen gelamineerd met ingewerkt slot met 6mm glas: melkglas of helder
- ◆ Wandhoogte: 2,10m  
vanaf voorkant 4,00m breedte is de wandhoogte 2,20m
- ◆ Dakbedekking: staalplaten anti-condens met onderdak 19mm
- ◆ Dakbedekking: PVC epdm met houten onderdak 19 mm
- ◆ Altijd voorzien van een onderdak

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Construction en panneaux avec épaisseur de planche :  
19mm ou 32mm (bois de mélèze 19mm ou cèdre 19mm) ou padouk (15mm)
- ◆ Largeur de porte : simple 0,80m ou double 1,40m
- ◆ Hauteur de porte : 1,85m
- ◆ Porte coulissante: Largeur 1,20m hauteur 1,80m vitre opale
- ◆ Goupille de porte et connexion de trou, styles de portes stratifiés avec serrure intégrée avec verre de 6mm: verre opalin ou translucide
- ◆ Hauteur des parois : 2,10m  
A partir d'une façade de 4.00m, l'hauteur des parois sont 2.20m
- ◆ Couverture du toit : Plaques en acier anticondensation avec sous-toiture 19mm
- ◆ Couverture du toit : en PVC epdm avec sous-toiture 19mm



Model T5/Modèle T5



Model T1/Modèle T1



Model T5 / Modèle T5



Model Schuifdeur  
Modèle Porte coulissante



Model plat dak/Modèle toit plat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Oversteek verkrijgbaar vanaf 1m en uitbreidbaar per 0,5m
- ◆ 19mm onderdak is altijd voorzien

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Avancée disponible à partir d'une passage de 1m et extensible par 0,5m.
- ◆ 19mm avancée est toujours avec sous-toiture



19 mm



32 mm





Model plat dak schuifdeur  
Modèle toit plat porte coulissante



Model plat dak schuifdeur  
Modèle toit plat porte coulissante



Model plat dak schuifdeur  
Modèle toit plat porte coulissante





Model plat dak schuifdeur  
Modèle toit plat porte coulissante

## PLAT DAK CEDER - TOIT PLAT CÈDRE

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Paneelbouw met plankdikte: ceder 19mm lariks (19mm) of padouk (15mm), iroko 19mm
- ◆ Deurbreedte: enkel 0,80m, 1m of 1,40m
- ◆ Deurhoogte: 1,85m
- ◆ Deur pen- en gatverbinding, met ingewerkt slot
- ◆ Schuifdeur breedte 1,20m en hoogte 1,80m
- ◆ Wandhoogte: 2,40m met horizontale beplanking
- ◆ Wandhoogte: 2,60m met verticale beplanking
- ◆ Dakbedekking: met houten onderdak 19mm dik en afgewerkt met PVC epdm
- ◆ De ceder modellen zijn aan de binnen zijden afgewerkt met een dampshermdoek
- ◆ Melkglas of helder glas



Ceder  
19 mm



Model Ceder/Modèle Cèdre

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Construction en panneaux avec épaisseur de planche: bois de mélèze 19 mm ou cèdre 19mm ou padouk (15mm), iroko 19mm
- ◆ Largeur de porte: simple 0.80m, 1m ou double 1.40
- ◆ Hauteur de porte: 1.85m
- ◆ Goupille de porte et connexion de trou, avec serrure intégrée
- ◆ Porte Coulissante: Largeur 1.20m hauteur 1.80m vitre opale
- ◆ Hauteur des parois: 2.640m avec des planches horizontales
- ◆ Hauteur des parois: 2.60m avec des planches verticales
- ◆ Couverture du toit: avec sous - toiture et en PVC epdm
- ◆ Verre opalin ou verre translucide
- ◆ Les modèles en cèdre sont toujours d'une tissu perméable
- ◆ Verre oplalin ou translucide




Model Ceder/Modèle Cèdre



Model Ceder/Modèle Cèdre



Model Ceder/Modèle Cèdre

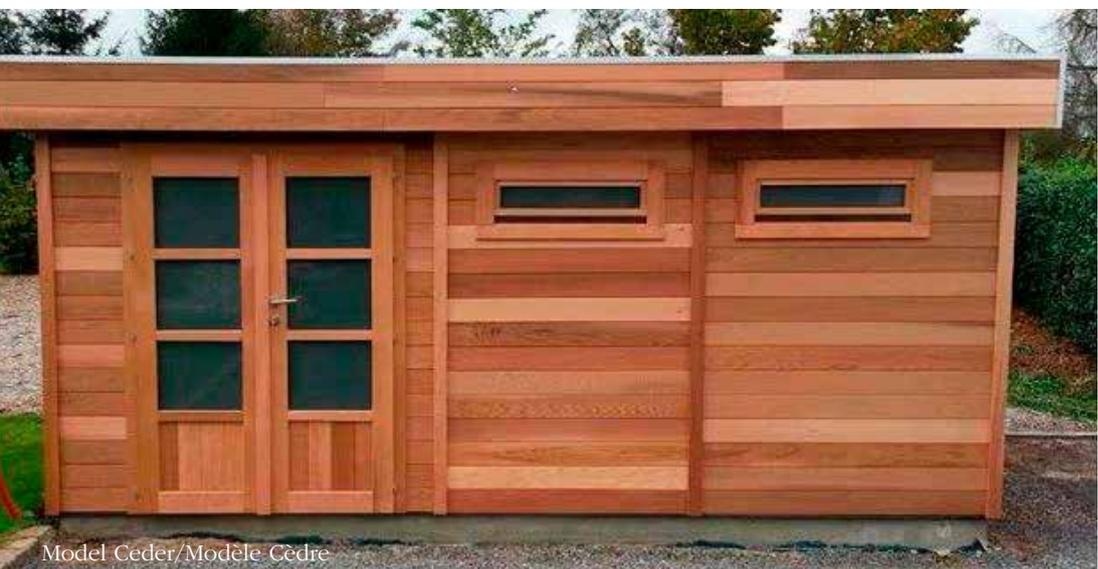

Model Ceder/Modèle Cèdre





Model Ceder/Modèle Cèdre



## PLAT DAK IROKO - *TOIT PLAT IROKO*

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ♦ Paneelbouw met plankdikte: ceder 19mm lariks (19mm) of padouk (15mm), iroko 19mm
- ♦ Deurbreedte: enkel 0,80m, 1m of 1,40m
- ♦ Deurhoogte: 1,85m
- ♦ Schuifdeur breedte 1,20m en hoogte 1,80m
- ♦ Wandhoogte: 2,40m met horizontale beplanking
- ♦ Wandhoogte: 2,60m met verticale beplanking
- ♦ Dakbedekking: met houten onderdak 19mm dik en afgewerkt met PVC epdm
- ♦ Melkglas of helder glas
- ♦ Optie draai kipramen

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ♦ Construction en panneaux avec épaisseur de planche: bois de mélèze 19 mm ou cèdre 19mm ou padouk (15mm), iroko 19mm
- ♦ Largeur de porte: simple 0.80m, 1m ou double 1.40
- ♦ Hauteur de porte: 1.85m
- ♦ Porte Coulissante: Largeur 1.20m hauteur 1.80m vitre opale
- ♦ Hauteur des parois: 2.40m avec des planches horizontales
- ♦ Hauteur des parois: 2.60m avec des planches verticales
- ♦ Couverture du toit: avec sous - toiture et en PVC epdm
- ♦ Verre opalin ou verre translucide
- ♦ Option fenêtre inclinable



Model Iroko/Modèle Iroko



Model Iroko/Modèle Iroko



Model padouk/Modèle padouk

## **PLAT DAK PADOUCK - *TOIT PLAT PADOUCK***



Model padouk met schuifdeur /Modèle padouk avec porte coulissante



Model padouk/Modèle padouk



Model padouk met harmonicadeur /Modèle padouk avec porte d'harmonica





Model eternit/Modèle eternit

## **PLAT DAK ETERNIT - TOIT PLAT ETERNIT**



Model eternit/Modèle eternit

Model lariks/Modèle lariks



Model lariks/Modèle lariks





Model padouk / Modèle padouk



Model geïmpregneerd  
Modèle imprégné



**TUINHUIS MET HONDENREN -  
MAISON DE JARDIN AVEC ENCLOS  
GRILLAGÉ POUR CHIEN**







## HOEVESTIJL - *STYLE FERME*

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ♦ Paneelbouw met plankdikte: zweeds vurenhout (19 of 32mm) of lariks 19mm, ceder 19mm, iroko 19mm, padouk 15mm, eik 19mm of gepotdekseld
- ♦ Deurbreedte: enkel 0,80m, 1m of 1,40m
- ♦ Deurhoogte: 1,85m
- ♦ Deur pen- en gatverbinding, deurstijlen gelamineerd met ingewerkt slot met 6mm glas: melkglas of helder
- ♦ optie draai kipramen
- ♦ Wandhoogte: 2,10m
- ♦ Dakbedekking met 19mm onderdak:
  - shingles (keuze zwart, bruin, groen, rood)
  - shingles Cambridge (bruin)
  - ceder shingles
- ♦ optie eiken palen
- ♦ optie arduinen sokkels

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ♦ *Construction en panneaux avec épaisseur de planche en sapin blanc suédois (épicéa) (19 ou 32mm), lariks 19mm, cèdre 19mm, iroko 19mm, padouk 15mm, chène 19mm ou clin à recouvrement*
- ♦ *Largeur de porte : simple 0,80m, 1m ou 1,40m*
- ♦ *Hauteur de porte : 1,85m*
- ♦ *Goupille de porte et connexion de trou, styles de portes stratifiés avec serrure intégrée avec verre de 6mm: verre opalin ou translucide*
- ♦ *option fenêtre inclinable*
- ♦ *Hauteur des parois : 2,10m*
- ♦ *Couverture du toit avec sous - toiture de 19mm:*
  - *shingles (aux choix noir, brun, vert, rouge)*
  - *shingles Cambridge (bruin)*
  - *cèdre shingles*
- ♦ *option poteaux de chène*
- ♦ *option socles en pierre bleue*



19 mm



32 mm



20 mm









Op en top kwaliteit!  
*La qualité supérieur!*







## RECHT DAK - PLUS POINTU

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ♦ Paneelbouw met plankdikte: zweeds vurenhout (19 of 32mm) of lariks 19mm, ceder 19mm, iroko 19mm, padouk 15mm, eik 19mm of gepotdekseld
- ♦ Deurbreedte: enkel 0,80m, 1m of 1,40m
- ♦ Deurhoogte: 1,85m
- ♦ Deur pen- en gatverbinding, deurstijlen gelamineerd met ingewerkt slot met 6mm glas: melkglas of helder
- ♦ optie draai kipramen
- ♦ Wandhoogte: 2,27m
- ♦ Dakhelling van 35° of 45°
- ♦ Dakbedekking met 19mm onderdak:
  - shingles (keuze zwart, bruin, groen, rood)
  - shingles Cambridge (bruin)
  - ceder shingles
- ♦ optie eiken palen
- ♦ optie arduinen sokkels



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ♦ Construction en panneaux avec épaisseur de planche en sapin blanc suédois (épicéa) (19 ou 32mm), lariks 19mm, cèdre 19mm, iroko 19mm, padouk 15mm, chêne 19mm ou clin à recouvrement
- ♦ Largeur de porte : simple 0,80m, 1m ou 1,40m
- ♦ Hauteur de porte : 1,85m
- ♦ Goupille de porte et connexion de trou, styles de portes stratifiés avec serrure intégrée avec verre de 6mm: verre opalin ou translucide
- ♦ option fenêtre inclinable
- ♦ Hauteur des parois : 2,27m
- ♦ Pente 35° ou 45°
- ♦ Couverture du toit avec sous-toiture de 19mm:
  - shingles (aux choix noir, brun, vert, rouge)
  - shingles Cambridge (bruin)
  - cèdre shingles
- ♦ option poteaux de chêne
- ♦ option socles en pierre bleue









Model padouk/Modèle padouk

## **PRIEEL** *TONNELLE*




Prieel achthoek/Tonnelle octogone



Prieel hoestijl/Tonnelle style ferme



Prieel plat dak/Tonnelle toit plat

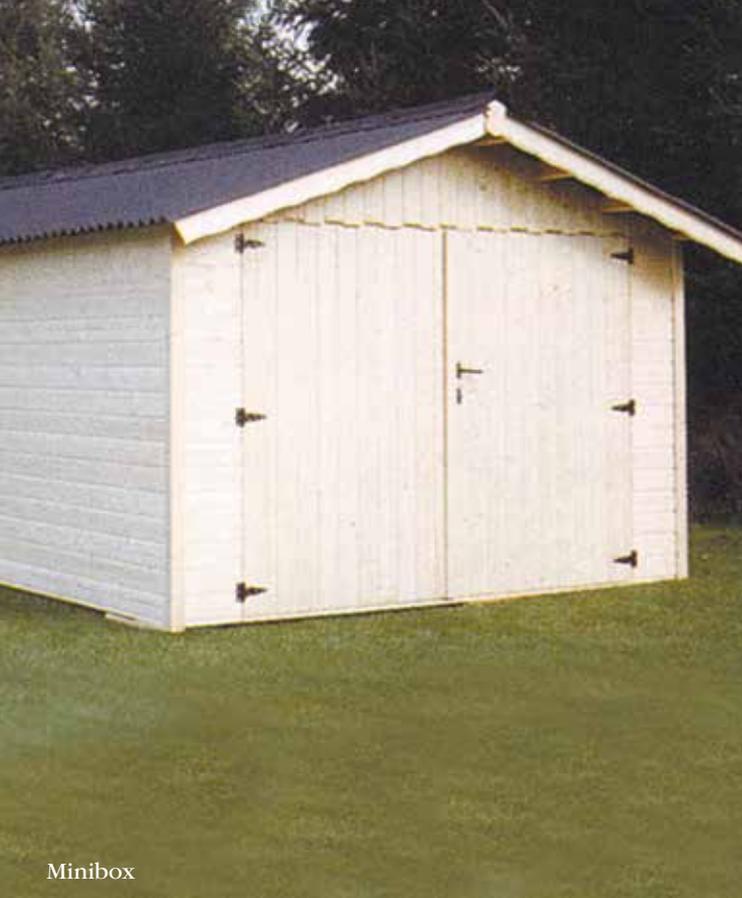

Minibox



Garage 805



Garage 805

## GARAGEMODELLEN - MODÈLES DE GARAGES

### Minibox

#### Minibox

##### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ♦ Paneelbouw met plankdikte : 19mm zweeds vurenhout
- ♦ Deurbreedte: dubbel 2,30m
- ♦ Deurhoogte: 1,85m
- ♦ Deur pen- en gatverbinding, deurstijlen gelamineerd met ingewerkt slot
- ♦ optie draai kipramen
- ♦ Wandhoogte: 1,94m
- ♦ Dakbedekking:
  - shingles (keuze zwart, bruin, groen, rood)
  - metalen dakpanplaten (keuze zwart en terracotta met 19mm onderdak)
  - onduline golfplaten
- ♦ optie dakgoten

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ♦ Construction en panneaux avec épaisseur de planche : 19 mm en sapin blanc suédois (épicéa)
- ♦ Largeur de porte double 2,30m
- ♦ Hauteur de port : 1,85m
- ♦ Goupille de porte et connexion de trou, styles de portes stratifiés avec serrure intégrée
- ♦ option fenêtre inclinable
- ♦ Hauteur des parois : 1,94m
- ♦ Couverture du toit :
  - shingles (au choix noir, brun, vert, rouge)
  - plaques de tuiles en métal (au choix noir et terre cuite avec un abri de 19mm)
  - plaques ondulées en onduline
- ♦ option gouttières

### Zadeldak

#### Toit à deux pentes

##### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ♦ Paneelbouw met plankdikte : 19mm, 32mm zweeds vurenhout
- ♦ Deurbreedte: dubbel 2,50m
- ♦ Deurhoogte: 2m
- ♦ Deur pen- en gatverbinding, deurstijlen gelamineerd met ingewerkt slot
- ♦ optie draai kipramen
- ♦ Wandhoogte: 2,10m
- ♦ Twee vaste ramen 1m x 1m
- ♦ Dakbedekking:
  - shingles (keuze zwart, bruin, groen, rood)
  - metalen dakpanplaten (keuze zwart en terracotta met 19mm onderdak)
  - onduline golfplaten
- ♦ optie dakgoten

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ♦ Construction en panneaux avec épaisseur de planche : 19 mm, 32mm en sapin blanc suédois (épicéa)
- ♦ Largeur de porte double 2,50m
- ♦ Hauteur de port : 2m
- ♦ Goupille de porte et connexion de trou, styles de portes stratifiés avec serrure intégrée
- ♦ option fenêtre inclinable
- ♦ Hauteur des parois : 2,10m
- ♦ Deux fenêtres fixes 1m x 1m
- ♦ Couverture du toit :
  - shingles (au choix noir, brun, vert, rouge)
  - plaques de tuiles en métal (au choix noir et terre cuite avec un abri de 19mm)
  - plaques ondulées en onduline
- ♦ option gouttières



Garage plat dak/Garage toit plat

Plat dak  
Toit plat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Paneelbouw met plankdikte : 19mm, 32mm
- ◆ Deurbreedte : dubbel 2,50m
- ◆ Deurhoogte : 2m
- ◆ 2 vaste ramen : 1x1m of 0,25 x 1m met 4mm glas
- ◆ Wandhoogte : 2,20m
- ◆ Dakbedekking :
  - staalplaten anti-condens
  - voorzien van een 19mm onderdak

TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS


- ◆ Construction en panneaux avec épaisseur de planche: 19, 32mm
- ◆ Largeur de porte : double 2,50m
- ◆ Hauteur de porte : 2m
- ◆ 2 fenêtres fixes : 1x1m ou 0,25x1m avec verre de 4mm
- ◆ Hauteur des parois : 2,20m
- ◆ Couverture du toit :
  - Plaques en acier anticondensation
  - avec sous-toiture de 19mm



Garage plat dak/Garage toit plat



Garage plat dak/Garage toit plat

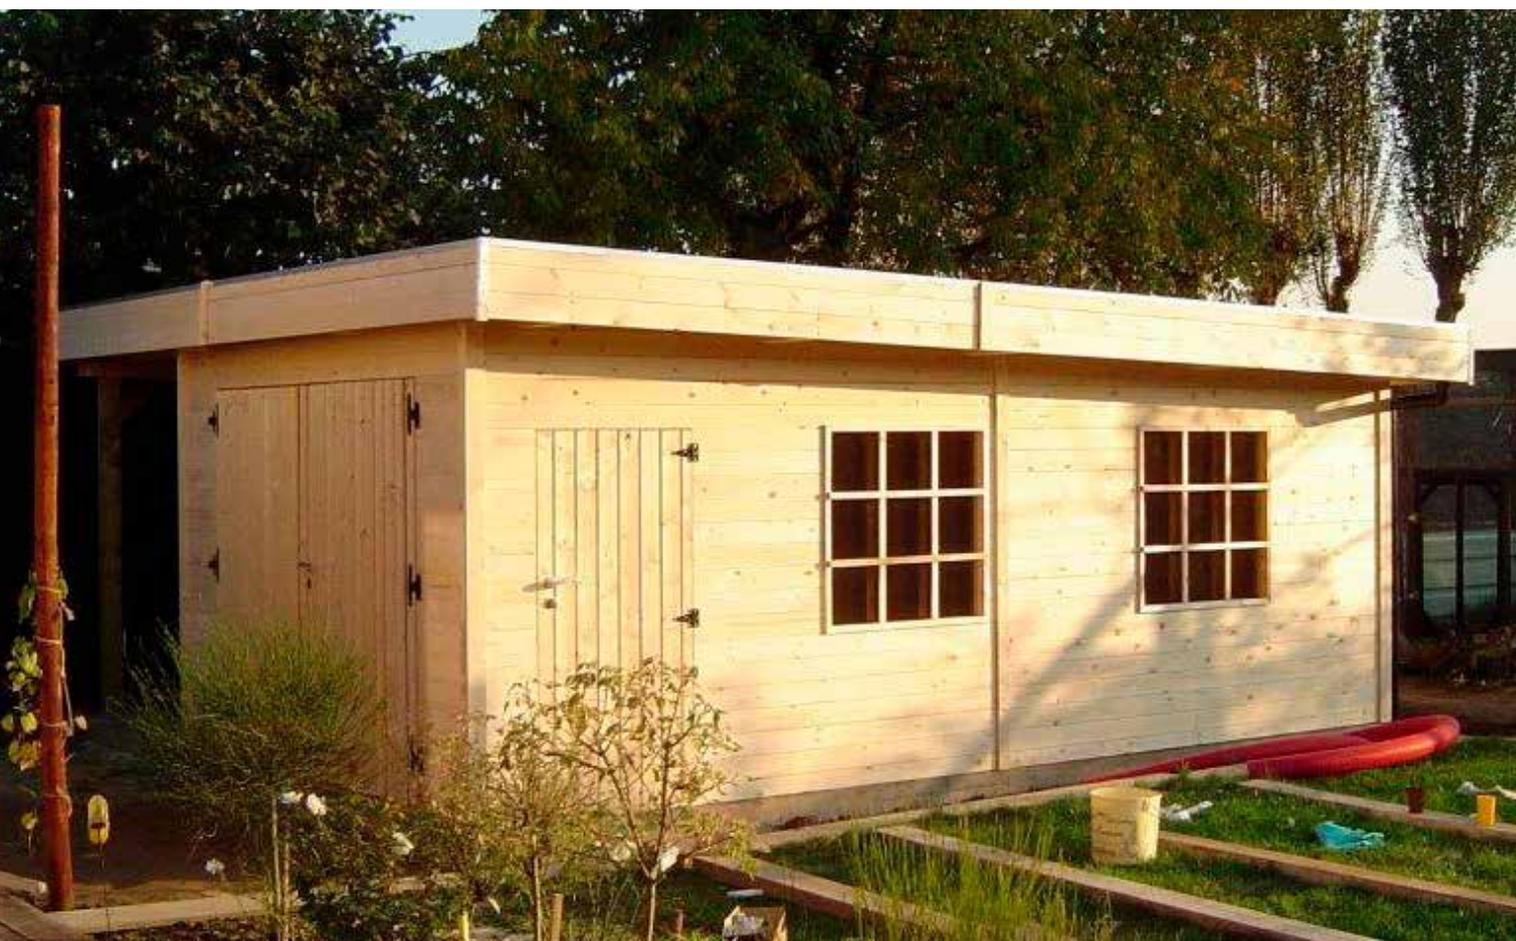

Garage plat dak/Garage toit plat



# CARPORT

## CARPORT

Plat dak

Toit plat

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Dakbedekking :
  - staalplaten anti-condens of PVC epdm en 19mm onderdak
- ◆ Zweeds vurenhout geïmpregneerd, lariks, ceder, padouk en eik
- ◆ Palen : 120x120mm
- ◆ Paalhouders opbouw of paalhouders met pin
- ◆ Met boordplank Houtdikte :
  - 32mm geïmpregneerd met aluminium hoekprofiel afgewerkt

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Couverture du toit :
  - Plaques en acier anticondensation ou PVC epdm et sous toiture de 19mm
- ◆ Entièrement imprégné en sapin blanc suédois (épicéa), lariks, cèdre, padouk et chène
- ◆ Poteaux : 120x120mm
- ◆ Avant-pieux construction ou avant-pieux avec cheville
- ◆ Avec planche de rive épaisseur du bois: 32mm imprégné avec profil en coin de finition en aluminium









Carport zadeldak/Carport toit à deux pentes



Zadeldak

*Toit à deux pentes*

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

- ◆ Dakbedekking met 19mm onderdak
  - shingles (keuze zwart, bruin, groen, rood)
  - metalen dakpanplaten (keuze zwart en terracotta)
  - onduline golfplaten
- ◆ Zweeds vurenhout geïmpregneerd, lariks, ceder, padouk en eik
- ◆ Palen: 120x120mm
- ◆ Paalhouders opbouw of paalhouders met pin

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

- ◆ Couverture du toit avec sous-toiture de 19mm :
  - shingles (au choix noir, brun, vert, rouge)
  - plaques de tuiles en métal (au choix noir ou terre cuite)
  - plaques ondulées en Onduline
- ◆ Entièrement imprégné en sapin blanc suédois (épicéa), lariks, cèdre, padouk et chène
- ◆ Poteaux: 120x120mm
- ◆ Avant -pieux construction ou avant-pieux avec cheville





## MAATWERK - *SUR MESURE*



**TECHNISCHE SPECIFICATIES**  
Alle maatwerk wordt gemaakt in paneelbouw in zweeds vurenhout 19mm, 32mm of lariks 19mm, ceder 19mm, iroko 19mm, padouk 15mm en eik 19mm naar keuze van de klant.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**  
Tous fabriqués sur mesure dans la construction de panneaux de bois en sapin blanc suédois (épicéa) 19mm, 32mm ou lariks 19mm, cèdre 19mm, iroko 19mm, padouk 15mm et chène 19mm au choix du client



















Dakpanplaat zwart en terracotta / Plaques de tuiles noires et terre cuite



Shingels bruin / Shingels brun



Golfplaten eternit / Plaques ondulées en éternit



Shingels rood / Shingels rouge



Golfplaten onduline / Plaques ondulées en onduline



Shingels groen / Shingels vert



Metaalplaten anti-condens  
Plaques en métal anti-condensation



Cambridge bruin / Cambridge brun



Shingels zwart/ Shingels noir



Shingels ceder / Shingels cèdre



**Knoopscharnier**  
Paumelles



**Deurklink moderne**  
Clenche moderne



**Draai Kipraam**  
Fenêtre inclinable



**Scharnier rustiek**  
Charnière rustique



**Klink rustiek**  
Clenche rustique



**Vast raam 60x80cm**  
Fenêtre fixe 60x80cm



**Vast raam 100x100cm**  
Fenêtre fixe 100x100cm




**Ossenoog**  
Oeil d'oxeye



**Smeedijzeren raam**  
Fenêtre en fer forgé



**Vast raam 25x80cm of 25x100cm**  
Fenêtre fixe 25x80cm ou 25x100cm

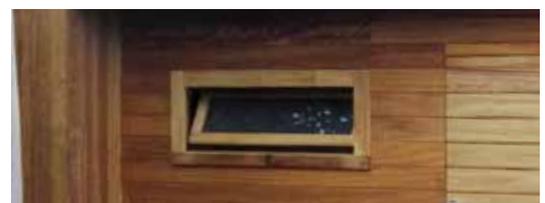

**Draai kipraam 25x80cm**  
Fenêtre inclinable 25x80cm



De deuren kunnen voorzien worden van kader, knopscharnieren, een rustieke klink of een modern klink.  
Het glas in de ramen is helder glas 4mm of melkglas 6mm.  
De deurstijlen zijn 3 maal gelamineerd.

Les portes peuvent être livré avec cadre, les charnières de noeud, une clenche rustique ou moderne.  
Le verre dans les fenêtres est le verre de 4mm clair ou le verre opalin de 6 mm. Les portes sont fait du bois laminées.

**GEBART**

**TUINHUIZEN**

NV Gebart Belgium SA  
[www.tuinhuizen-gebart.be](http://www.tuinhuizen-gebart.be)