


Lider

CONCEPTION & FABRICATION
DE REMORQUES ROUTIÈRES

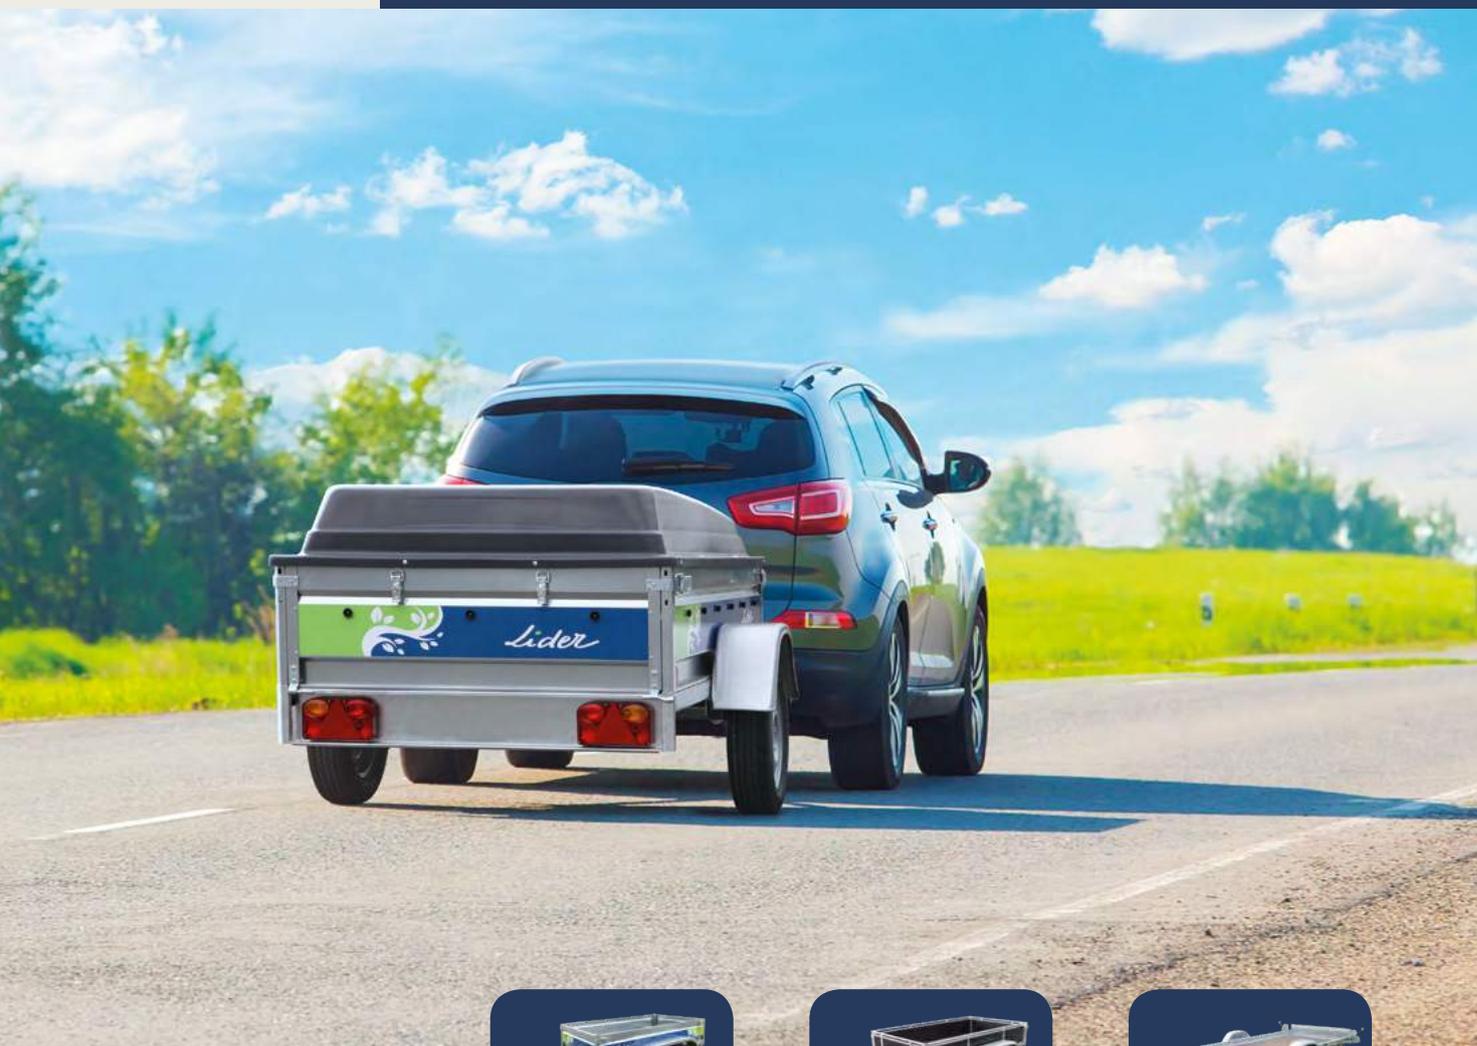

Lider

La société LIDER, basée à LAVAL (53) depuis 1994 et installée dans un bâtiment de 20 000 m², est spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques routières destinées à tous usages, pour le grand public à partir de 500 kg ou pour les professionnels jusqu'à 3500 kg.

Toutes nos remorques sont homologuées selon la directive européenne 2007/46/CE, cette avancée, en terme de qualité et de sécurité, certifie nos produits pour une vente en France mais aussi dans toute l'Europe.



CONCEPTION & INNOVATION

Notre bureau d'études, à l'écoute des besoins des clients fait évoluer en permanence notre gamme de produits, fiable, innovante et garantie par la certification UTAC, en s'appuyant sur un processus précis (études, prototypes, essais, homologation).



PRODUCTION & LOGISTIQUE

Nos équipes spécialisées produisent 45 000 remorques par an sur notre site de Laval correspondant à un chiffre d'affaires de 42 M€. Nous assurons également le transport de nos produits dans les meilleurs délais.



CONSEIL & VENTE

Notre réseau de revendeurs spécialisés, implanté sur toute la France, vous assure un service de proximité et le meilleur conseil en fonction de vos besoins et de la réglementation.



QUALITÉ & SAV

Notre service, grâce à un suivi des fournisseurs et de la production, contrôle la qualité des remorques et assure le SAV avec un stock important de pièces de rechange.

S O M M A I R E

Informations pratiques	4
Nouveautés 2019	6
LES REMORQUES BAGAGÈRES & BENNES	8
Remorques bagagères	10
Remorques bois	12
Remorques Robust	14
Benues	16
LES PLATEAUX & PORTE-VÉHICULES	18
Plateaux Robust	20
Plateaux roues dessous	22
Porte-motos	24
Porte-voitures	26
Porte-engins	28
LES FOURGONS	30
Fourgons	32
LES ACCESSOIRES	34

DERRIÈRE VOUS DEPUIS 1994



INFORMATIONS PRATIQUES

- Quel permis pour tracter ?
- Quelle hauteur d'attelage ?
- La carte grise ?
- Remorque freinée ?
- Limitations de vitesse ?
- Contrôle de la remorque ?

Répondez à ces questions avant de prendre la route !



QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3 500 kg.

PERMIS B

PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg



ou PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg

PERMIS B^{CODE 96}

PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4250 kg



PERMIS BE

PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 3500 kg



PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide

BESOIN D'UNE CARTE GRISE ?

La carte grise est obligatoire pour toute remorque de PTAC supérieur à 500 kg. L'utilisation d'une remorque exige une assurance spécifique dans la majorité des cas. La plupart des assurances assurent une remorque ne dépassant pas 750 kg si elle est attelée au véhicule assuré, mais si vous avez un problème avec la remorque détachée, l'assurance ne le prend pas en compte !

QUELLE HAUTEUR D'ATTELAGE ?

La hauteur réglementaire de la remorque en charge est de 43 cm ± 3,5 cm (du sol à mi-boule).

REMORQUE FREINÉE ?

PTAC ≤ 750 kg
et MV ≥ 2 x PTAC

PTAC > 750 kg
ou MV < 2 x PTAC

LIMITATIONS DE VITESSE

Article R413-8 du Code de la route

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

- **90 km/h sur les autoroutes.**
- **80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles.** Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.
- **80 km/h sur les autres routes.** Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
- **50 km/h en agglomération.** Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Ne jamais oublier que les distances de freinage d'un attelage sont très nettement allongées et que la mise en lacets guette à vitesse élevée. Exemple : un attelage composé d'une voiture et d'une remorque de 1000 kg roulant à 50 km/h, a besoin de 25 à 30 % de distance de freinage supplémentaire, soit environ 20 m au lieu de 15 m pour une voiture seule.

AVANT DE PARTIR

Contrôlez la pression de vos pneus. Un bon gonflage assure une bonne tenue de route et une meilleure longévité des pneus. Contrôlez également le serrage des roues.

Vérifiez votre attelage, à savoir la boule et la boîte à rotule (*usure, graissage*), ainsi que les éléments de sécurité (*verrouillages, câble, etc.*).

Contrôlez la répartition des charges. Pour cela veillez à ce que le poids sur la boule d'attelage ne soit ni trop faible (*risque de mise en lacets*), ni trop important (*limité par la capacité de l'attelage*). Ce poids doit représenter environ 5 à 10 % du PTAC.

Contrôlez la signalisation. Un dysfonctionnement des feux peut provenir d'un mauvais branchement sur la prise 7 ou 13 broches, d'un câble détérioré ou d'une ampoule grillée.


Vérifiez périodiquement, environ tous les 500 km, le serrage de la visserie de la remorque. Les vibrations peuvent parfois provoquer un desserrage.

Les entretiens courants sont décrits dans le manuel d'utilisation et d'entretien transmis avec chaque remorque.

LES NOUVEAUTÉS

2019

RAMPES BAGAGÈRES

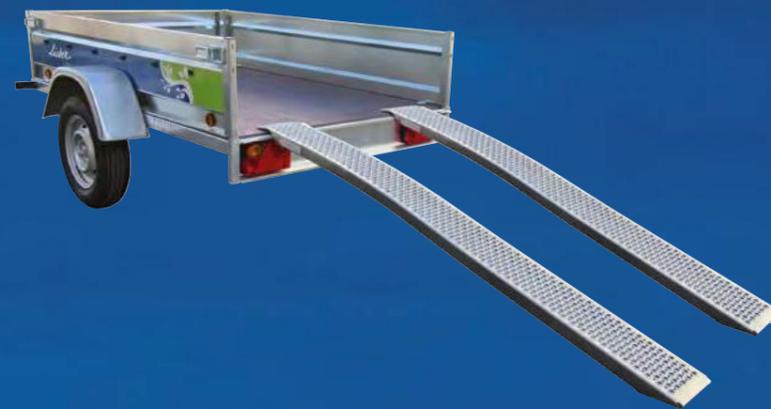

Rampes 15308

PORTE-VOITURE



39790

BENNES



37600



39610PE



39612PE



37600PE



39614PE

BAGAGÈRES



39211



39300



39330



39220



39310



39331

LES REMORQUES

bagagères & bennes

par *Lider*

Que ce soit pour une utilisation ponctuelle ou intensive, pour les particuliers ou les professionnels, notre large gamme de remorques répondra à vos besoins.



REMORQUES
BAGAGÈRES

7
MODÈLES



REMORQUES
BOIS

5
MODÈLES



REMORQUES
ROBUST

6
MODÈLES



BENNES

8
MODÈLES



NOUVEAUTÉS 2019



Remorque Robust 38398
300 cm / 2500 kg



Remorque Bagagère 39330
233 cm / 750 kg

REMORQUES BAGAGÈRES

par *Lider*

Notre gamme de remorques bagagères répondra parfaitement à vos besoins pour le transport de matériaux, vos activités de bricolage intensifs ou travaux réguliers, le jardinage et l'évacuation de vos déchets verts, pour voyager les week-ends et grandes vacances...
Les remorques Lider vous accompagnent au quotidien.



7 modèles disponibles
de 1,50 m à 2,50 m



ALICANTE
150x100x39



SARAGOS
170x122x39



FLORENCE
233x132x39



VENISE
205x122x39



PALERME
233x132x39



TOLEDE
253x147x30



CADIX
205x132x39

LES ÉQUIPEMENTS

Capot (h.13cm mini 23cm maxi)
Barres de toit



Barres porte tout (compatibles bâche plate)



Bâche plate



Bâche haute



Rehausses grillagées



Doubles ridelles



Rehausses tôle perforée



Porte-échelle



2019

Roue de secours dessous (39550)



Roue de secours sur ridelle avant (autres modèles)



+ d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	ALICANTE 39211	SARAGOS 39220	VENISE 39300	CADIX 39310	FLORENCE 39330	PALERME 39331	TOLEDE 39550
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	136	156	168	168	228	176	305
Dimensions caisse utile (cm)	150 x 100 x 39	170 x 122 x 39	205 x 122 x 39	205 x 132 x 39	233 x 132 x 39	233 x 132 x 39	253 x 147 x 30
Dimensions hors tout (cm)	263 x 152	283 x 174	318 x 174	318 x 184	346 x 184	346 x 184	365 x 159
Roues	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x) (kg)	750	750	750	750	2 x 750	750	2 x 750
Caisse basculante	✓	✓	✓	✓		✓	
Plancher	bois antidérapant						
Béquille/Roue jockey Ø48	roue jockey						
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	4 côtés					
Timon galvanisé en V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bâche plate	option						
Bâche haute (hauteur 80 cm)	option						
Roue de secours avec support	option						
Jeu de doubles ridelles	option						
Capot/Barres de capot	options						
Rehausses grillagées	option haut. 50 cm	option haut. 60 cm					
Barres porte tout	option						
Porte-échelle	option						
Rehausses tôle perforée	option						

LES POINTS FORTS



REMORQUES BOIS

par *Lider*

Lider, 1^{er} fabricant de remorques bois, vous propose une gamme complète avec accessoires pour vous accompagner dans vos travaux du quotidien : jardinage, transport divers, bricolage.



5 modèles disponibles
de 2 m à 2,50 m



39440
201x133x40



39450
avec option rehausse tôle perforée
251x133x40



34470
avec option porte pont
251x133x40



34480
251x133x40

LES ÉQUIPEMENTS

Bâche plate



Bâche haute



Roue de secours et support



Porte-échelle



Rehausses tôle perforée



Rehausses grillagées



Porte-pont
1m20 + béquilles arrière



plancher antidérapant

habillage 4 côtés bois

ridelles avant et arrière rabattables amovibles

main courante périphérique

timon en V galvanisé

roue jockey Ø 48

roues type automobile

garde-boue galvanisé englobant

châssis soudé galvanisé

feux à l'arrière encastrés protégés

39440
201x133x40

+ d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	REMORQUE 39440	REMORQUE 39460	REMORQUE 39450	REMORQUE 34470	REMORQUE 34480
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	195	214	250	255	320
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40
Dimensions hors tout (cm)	322 x 182	372 x 182	372 x 184	375 x 182	386 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	2 x 750 Kg	750 kg	2 x 750 Kg
Caisse	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière
Freinage à inertie				oui	oui
Options	bâche plate - bâche haute 80 cm - porte-échelle roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm rehausses grillagées 60 cm (39440) ou 70 cm (39450 à 34480) porte-pont 1m20 + béquilles arrière				

LES POINTS FORTS



REMORQUES ROBUST

par *Lider*

La gamme Robust est destinée à un usage intensif en particulier pour les paysagistes, les collectivités, les agriculteurs... Elle est parfaite pour un usage intermédiaire entre le particulier et le professionnel.



6 modèles disponibles
de 2 m à 3 m



39530
250x125x110



39350
200x134x50



articulations de ridelle renforcées

4 boucles d'arrimage intérieures

plancher bois antidérapant

main courante périphérique

ridelles avant/arrière acier renforcé rabattables

poulies de bâche

caisse monobloc soudée galvanisée et traverses de caisse tubulaires

feux à l'arrière encastrés protégés

timon en V

garde-boue galvanisé englobant

feux de position avant

39394

253x134x50

LES POINTS FORTS



LES ÉQUIPEMENTS

Bâche plate



Bâche haute



Porte-échelle



Rehausses grillagées



Rehausses tôle perforée



Porte-pont

1m20 + béquilles arrière



Roue de secours avec support



Barres porte tout (compatibles avec bâche plate)



32390
200x134x50



34392
avec option porte pont
253x134x50



38398
300x150x50

d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	GRANADA 39530	ROBUST 39350	ROBUST 32390	ROBUST 39394	ROBUST 34392	ROBUST 38398
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	750	500/600/650/750	1300/1200/1100/1000	2500/2000/.../1500
Masse à vide mini (kg)	265	206	230	274	290	460
Dimensions utiles (cm)	250 x 125 x 110	200 x 134 x 50	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	300 x 150 x 50
Dimensions hors tout (cm)	326 x 173	318 x 184	310 x 184	372 x 185	386 x 184	444 x 203
Roues	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13	165R13C	165R13C
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	1300 kg	2 x 1300 kg
Type de caisse	fixe	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Béquille / Roue jockey	béquille	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60
Timon galvanisé	droit	en V	en V	en V	en V	en V
Freinage à inertie			oui		oui	oui
Porte échelle		option	option	option	option	option
Bâche plate	option	option	option	option	option	
Grille supérieure	option					
Bâche haute		option (40 cm)	option (40 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option* (100 cm)
Roue de secours avec support	option	option	option	option	option	option
Rehausses grillagées haut 60 cm		option	option	option	option	option
Rehausses tôle perf. haut 35 cm				option	option	
Barres porte tout		option	option	option	option	
Porte pont et béquilles arrière		option	option	option	option	option*

* Bâche haute + porte pont sont incompatibles


BENNES

par *Lider*

Nous vous proposons une gamme complète de bennes. Allées indispensables pour vos chantiers, nos bennes grand public et professionnelles répondront à tous vos besoins.



8 modèles disponibles
de 2,50 m à 4 m

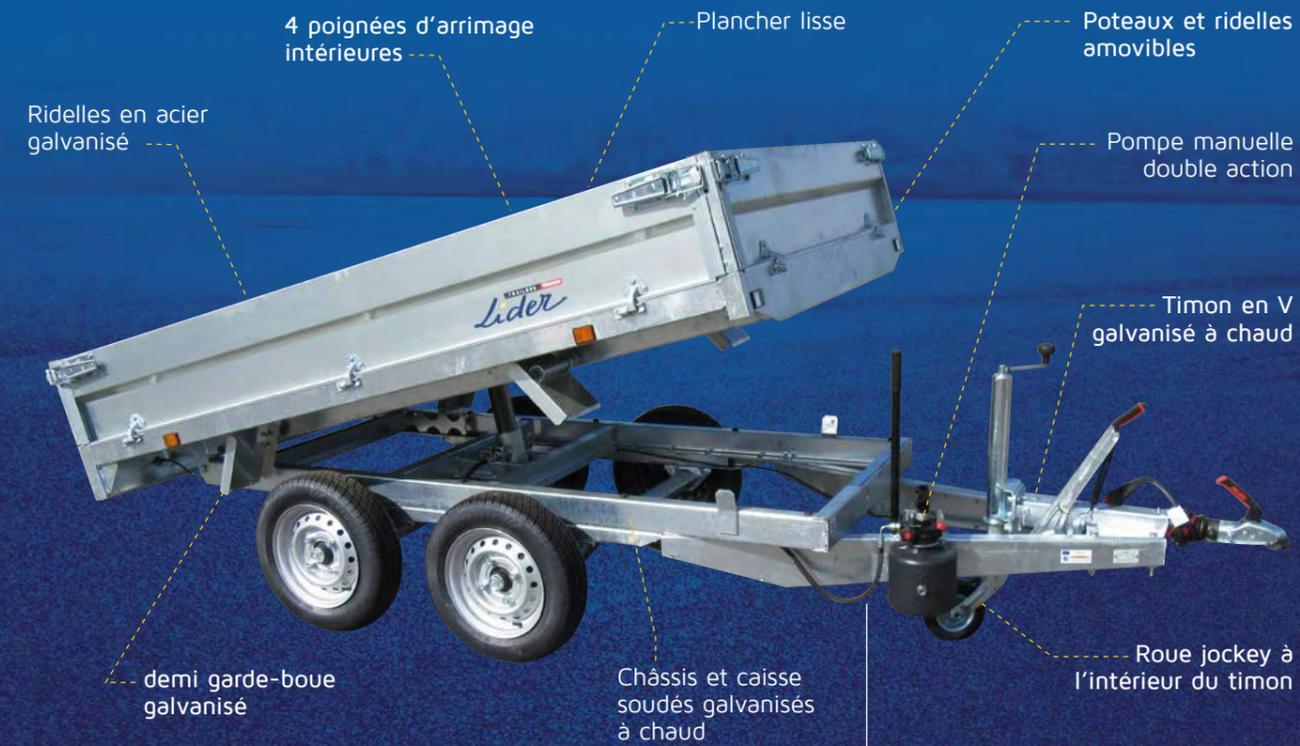

37580
256x148x30



LES ÉQUIPEMENTS

Roue de secours et support



Rampes de montée (béquilles obligatoires)



Jeu double ridelles (39560)



Rehausses grillagées



Porte-échelle



Béquilles arrière



Rampes avec support et béquilles (34352)



+ d'informations sur www.lider.fr



CARACTÉRISTIQUES	39560	34352	37580	37600	37600PE	39610PE	39612PE	39614PE
Type	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne
PTAC (kg)	750	1500/1300/1200/1100	1500/1300/1200/1100	2500/2000/1700	2500/2000/1700	2500/2000/1700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	335	450	500	550	550	780	850	970
Dimensions utiles (cm)	253 x 147 x 30	253 x 134 x 50	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	322 x 170 x 35	322 x 170 x 35	402 x 190 x 35
Dimensions hors tout (cm)	365 x 159	390 x 184	385 x 160	385 x 160	385 x 160	476 x 184	479 x 184	559 x 204
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13C	155R13C	165R14C	185R14C	185R14C
Essieux (kg)	2 x 750	2 x 750 kg	2 x 750	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher (cm)	65	51	69	71	71	72	72	72
Roue jockey	Ø 48	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60
Pompe	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Électrique	Électrique + manuelle	Électrique + manuelle	Électrique + manuelle
Freinage à inertie		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Logement de rampes						Oui	Oui	Oui
Feux leds étanches						Oui	Oui	Oui

LES POINTS FORTS

LES PLATEAUX & PORTE-VÉHICULES

par *Lider*

Nos gammes de plateaux et de porte-véhicules sont parfaites pour le transport de tous types de véhicules roulants : quad, motos, matériel de travaux ou d'entretien, voitures, engins...



PLATEAUX
ROBUST

8
MODÈLES



PLATEAUX
ROUES DESSOUS

11
MODÈLES



PORTE-
MOTOS

3
MODÈLES



PORTE-
VOITURES

4
MODÈLES



PORTE-
ENGINES

6
MODÈLES



NOUVEAUTÉS 2019



39790

PLATEAUX ROBUST

par *Lider*

Le particulier comme le professionnel sauront apprécier les nombreux atouts qu'offre cette gamme : fiabilité, aisance et diversité d'utilisation.

De nombreuses options vous permettront d'équiper votre plateau en fonction de vos besoins.



7 modèles disponibles
de 2,50 m à 4,50 m



39360
254x161x10



39370
304x161x10



34780
450x190x18



37385
304x161x10



37380
304x161x10

LES ÉQUIPEMENTS

Embout de rehausses grillagées
(pour montage sur plateau avec ridelles+rehausses grillagées)



Jeu de 3 ridelles



Rehausses grillagées




Barre de blocage



Roue de secours avec support



Treuil avec support

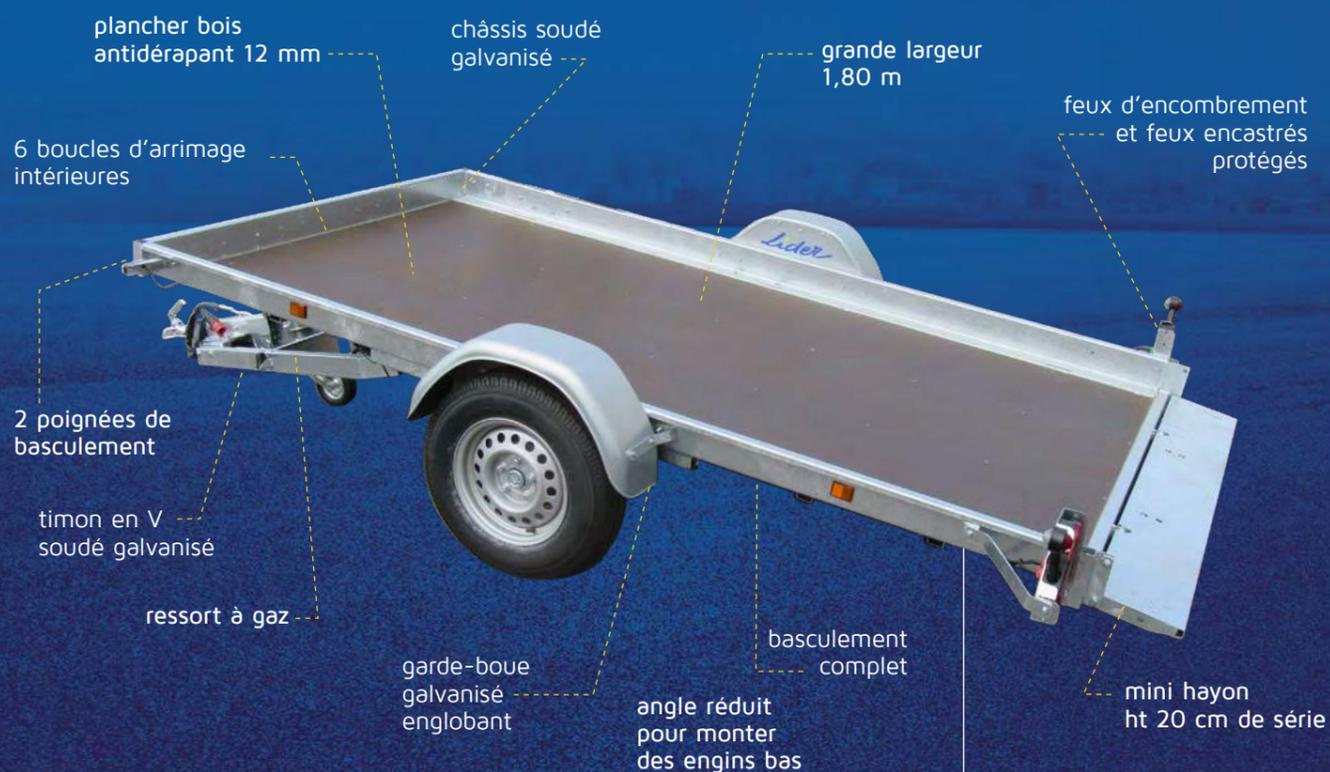

36386
320x180x12

+ d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	PLATEAU 39360	PLATEAU 39370	PLATEAU 37380	PLATEAU 37385	PLATEAU 36386	PLATEAU ABAISSABLE 36830	PLATEAU ROUES EXTÉRIEURES 34780
PTAC (kg)	500/600/650/750	750/650/600/500	750/1000 *	1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	230	246	282	370	395	420	760
Dimensions utiles (cm)	254 x 161 x 10	304 x 161 x 10	304 x 161 x 10	304 x 161 x 10	320 x 180 x 12	350 x 180 x 15	450 x 190 x 18
Dimensions hors tout (cm)	367 x 213	417 x 213	416 x 216	415 x 216	434 x 234	492 x 235	599 x 243
Roues	155/70R13	155/70R13	185/70R13	165R14C	175R14C	195/50R13C	195R14C
Capacité essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 1000	1 x 1300	1 x 1500	1 x 1500	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	45	45	46	48	48	40	55
Freinage à inertie			oui	oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Poignée de basculement	2	2	2	2	2		2
Options			Jeu de 3 ridelles hauteur 40 cm Rehausses grillagées hauteur 70 cm Embout de rehausses grillagées (pour montage sur plateau avec ridelles) Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours avec support Treuil de halage avec support			Rehausses grillagées h. 70 cm Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours + support	Barre blocage supplémentaire Roue de secours + support Treuil halage + support
Équipement de série							Plancher bois barre blocage Basculement hydraulique

* modification du PTAC impossible après commande

LES POINTS FORTS



PLATEAUX ROUES DESSOUS

par *Lider*

Nos remorques plateaux "roues dessous" offrent de grandes possibilités de transport pour divers véhicules et matériels d'espaces verts. Découvrez les nombreuses possibilités d'accessoires permettant de personnaliser votre plateau.



11 modèles disponibles
de 3 m à 5 m



32670
506x215



33655L
avec option kit hydraulique de basculement
406x215



plancher bois antidérapant

barre d'arrêt de charge

structure mécanosoudée galvanisée à chaud

longueur utile 3m, 3,5m, 4m ou 5m

6 ou 8 poignées d'arrimage

Treuil + support en option

hayon 70 cm (inclus si option kit hydraulique)

Main courante latérale en option

feux encastrés protégés

plateau surbaissé (roues 10 pouces ou 13 pouces)

roue jockey intérieure timon en V ou timon en V réglable en hauteur (selon modèle)

33630
355x180



LES ÉQUIPEMENTS

Cale + rails



Roue de secours avec support



Rehausses grillagées (cumulées avec ridelles)



Treuil de halage avec support



Rampes alu et béquilles arrière

CARACTÉRISTIQUES	34620	34622	33630	34632	32650
PTAC (kg)	2500/2000/1700	1500/1300/1200/1100	1500/1300/1200/1100	2000/1600	2500/2000
Masse à vide mini (kg)	400	370	370	430	600
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180	355 x 180	406 x 215
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186	490 x 186	556 x 221
Roues	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C	195/55-10C	195/55-10C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63	63	61
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur attelage / sol (cm)					
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série	arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage				arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage

CARACTÉRISTIQUES	33655L	32670	32680	33685L	32660	33665L
PTAC (kg)	2500/2000	2500/2000	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	660	670	700	800	770	870
Dimensions utiles (cm)	406 x 215	506 x 215	406 x 215	406 x 215	506 x 215	506 x 215
Dimensions hors tout (cm)	580 x 221	656 x 221	558 x 221	587 x 221	658 x 221	687 x 221
Roues	195/55-10C	195/55-10C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	61	61	65	65	65	65
Timon galvanisé	réglable	en V	en V	réglable	en V	réglable
Hauteur attelage / sol (cm)	43 à 86			52 à 95		52 à 95
Roue jockey	carré 70	Ø60	carré 70	carré 70	carré 70	carré 70
Équipement série	arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage					

Options communes à tous les modèles : ridelles alu ht 35 cm / roue de secours + support / treuil 1600 kg + support (*) / main courante rabattable / cale + rails.

Options des modèles 34620 - 34622 : rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 70 cm / rampes alu / kit logement de rampes + béquilles arrière (montage en usine).

Options des modèles 33630 - 34632 : kit hydraulique de basculement + hayon / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm.

Options des modèles 32650 - 33655L - 32670 - 32680 - 33685L - 32660 - 33665L :

kit hydraulique de basculement + hayon / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm / rampes alu + béquilles arrière (logement rampes de série) / anneau pour timon réglable.

* capacité maxi sur une pente de 20 %

LES POINTS FORTS

PORTE-MOTOS

par *Lider*

Que ce soit pour le plaisir ou bien la compétition, les passionnés de quads ou motos apprécieront cette gamme d'une grande adaptabilité.

Possibilité de 1 à 3 rails selon les modèles et des accessoires : rampe de montée, roue jockey, roue de secours...



3 modèles disponibles
jusqu'à 1,80 m



34400E
avec option 1 rail
173x115



39420
avec option 3 rails
178x167



Rangement de la rampe de montée



39401
avec options plancher + kit quad
178x126



39401
178x126

LES ÉQUIPEMENTS

Rail avec arceau



Rampe de montée



roue jockey



Plancher bois antidérapant



Roue de secours avec support



Kit Quad
(comprend : rambardes + 2 rampes, plancher non inclus)



transport de 2 grosses motos possible dès 39401

remorque modulaire

châssis soudé galvanisé sur toute la gamme

barres de protection et d'arrimage

châssis, timon, essieu, rails, rampe galvanisés

feux encastrés protégés

grande rampe de montée

accrochage des sangles sous le châssis

roue de secours sous le châssis

accès aisé et dégagé sur toute la largeur

plancher bois 12 mm (en option)

châssis surbaissé

garde-boue galvanisé englobant

39401

178x126

+ d'informations sur www.lider.fr

LES POINTS FORTS



CARACTÉRISTIQUES	PORTE-MOTO 34400E	PORTE-MOTO 39401	PORTE-MOTO 39420
PTAC (kg)	500	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	85	130	140
Dimensions utiles (cm)	173 x 115	178 x 126	178 x 167
Dimensions hors tout (cm)	297 x 156	312 x 168	312 x 209
Roues	5.00 x 10	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu (kg)	500	750	750
Hauteur utile / sol (cm)	47	41	41
Châssis basculant	non	non	non
Châssis surbaissé		oui	oui
Timon galvanisé	droit	droit	droit
Nombre de rails (12 kg le rail)	1 ou 2 en option	1 ou 2 en option	1 à 3 en option
Rampe de montée (9 kg)	option	option	option
Roue jockey	option	Ø48	Ø48
Roue de secours avec support	option	option	option
Plancher bois antidérapant		option	option
Kit quad (dim. utiles 199x124 cm)		option	

PORTE-VOITURES

par *Lider*

Notre gamme de portes-voitures équipés de rampes est dédiée aux transports des véhicules bas et utilitaires.



5 modèles disponibles
de 1300 à 2700 kg



39750
361x185x11



39770
361x185x11



39740
394x190x14



rangement
grandes rampes
39740 et 39760



39790
450x203x6

LES ÉQUIPEMENTS

Kit hydraulique de basculement



Plancher bois démontable




Roue de secours et support



Cale de roue



Treuil avec support



Tous châssis prévus pour recevoir des sangles de roue



+ d'informations sur www.lider.fr



LES POINTS FORTS



CARACTÉRISTIQUES	PORTE-VOITURE 39750	PORTE-VOITURE 39770	PORTE-VOITURE 39740	PORTE-VOITURE 39760	PORTE-VOITURE ROUES DESSOUS 39790
PTAC (kg)	1300/1200/1100/1000	1600/1500/1400/1300	2000/1700	2500	2700
Masse à vide mini (kg)	351	400	550	550	640
Dimensions utiles (cm)	361 x 185 x 11	361 x 185 x 11	394 x 190 x 14	394 x 190 x 14	450 x 203 x 6
Dimensions hors tout (cm)	540 x 237	540 x 237	547 x 237	547 x 237	600 x 209
Roues	165R13C	195/50R13C	165R13C	165R13C	165R13C
Résistance essieu (kg)	1 x 1300	1 x 1600	2 x 1000	2 x 1300	2 x 1350
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur plancher / sol (cm)	47	44	46	46	71
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série		2 rampes fixes 43 x 30 cm Ressorts de basculement treuil 1200 kg + support (*)		2 grandes rampes amovibles 43 x 120 cm Ressorts de basculement treuil 2500 kg + support (*)	feux LED treuil avec support 2 rampes 2 béquilles AR 2 cales de roues
Options		roue de secours + support 2 cales de roue kit hydraulique kit grandes rampes		roue de secours + support kit hydraulique 2 cales de roue - plancher bois	roue de secours + support

* capacité maxi sur une pente de 20 %

PORTE-ENGINS

par *Lider*

Notre gamme de porte-engins offre aux professionnels du bâtiment, TP, agricole et les paysagistes la possibilité de transporter leur matériel de chantier type mini-pelles.



6 modèles disponibles
de 3 m à 3,50 m



LES ÉQUIPEMENTS

Roue de secours + support



Kit chaîne



Anneau d'attelage



Abaisseur de tension



Barre d'arrêt



+ d'informations sur www.lider.fr



CARACTÉRISTIQUES	PORTE-ENGIN 35850	PORTE-ENGIN 35855L	PORTE-ENGIN 35860	PORTE-ENGIN 35865L	PORTE-ENGIN 35900	PORTE-ENGIN 35905L
PTAC (kg)	2500/2000	2500/2000	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	530	570	610	690	670	720
Dimensions utiles (cm)	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	350 x 170 x 8/18	350 x 170 x 8/18
Dimensions hors tout (cm)	463 x 205	522 x 205	465 x 205	528 x 205	525 x 230	574 x 230
Roues	175R14C	175R14C	195R14C	195R14C	195R14C	195R14C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Timon galvanisé	en V	réglable	en V	réglable	en V	réglable
Hauteur attelage / sol (cm)		37 à 100		39 à 101		39 à 101
Hauteur plancher / sol (cm)	49	49	52	52	52	52
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73	Ø60	Ø73
Équipement série						plancher bois rampes alu 1m60 - béquilles arrière
Options						barre d'arrêt roue de secours + support chaînes d'arrimage abaisseur de tension 24V-12V anneau pour timon réglable

LES POINTS FORTS



LES FOURGONS

par *Lider*

Idéal pour le transport de matériels en toute sécurité, nos fourgons seront vos alliés pour les équipements : quads, motos, matériels pour foires, salons et marchés.

Le chargement peut être facilité grâce à nos options porte-pont et porte latérale.



5
MODÈLES



FOURGONS

par *Lider*

Toute la gamme de fourgons offre l'avantage de protéger les biens transportés grâce à son étanchéité et à une fermeture sécurisée.

Plus qu'un moyen de transport, il permet également de stocker du matériel pour en faire un véritable partenaire du professionnel.

Il est également idéal pour les campings-caristes.



5 modèles disponibles
de 2,20 m à 3 m



39920
220x135x143



38930
220x135x143



éclairage intérieur par plafonnier

profilés aluminium

parois intérieures contreplaqué lisse

fermeture 2 points avec serrure à clé

roue jockey

arrêt de porte

plancher intérieur antidérapant 15 mm

châssis soudé galvanisé à chaud

6 anneaux intérieurs encastrés

béquilles

38960

260x142x162



38970
avec option porte latérale
260x142x162



38950
avec option porte pont et porte latérale
300x150x178

LES ÉQUIPEMENTS

Roue de secours + support



Rail/Anneau(x) d'arrimage



1 rail

2 rails

3 rails



Porte pont



Porte latérale largeur 60 cm avec marche-pied



+ d'informations sur www.lider.fr

LES POINTS FORTS



CARACTÉRISTIQUES	FOURGON 39920	FOURGON 38930	FOURGON 38970	FOURGON 38960	FOURGON 38950
PTAC (kg)	750/650/600/500	750	750	1300/1200/1100/1000	2000/1700/1500
Masse à vide mini (kg)	358	391	465	490	630
Dimensions intérieures LxlxH (cm)	220 x 135 x 143	220 x 135 x 143	260 x 142 x 162	260 x 142 x 162	300 x 150 x 178
Passage de porte(s) lxH (cm)	125 x 137	125 x 137	132 x 156	132 x 156	140 x 172
avec porte pont lxH (cm)	113 x 134	113 x 134	120 x 153	120 x 153	128 x 169
Dimensions hors tout LxlxH (cm)	339 x 184 x 199	356 x 184 x 199	416 x 191 x 220	417 x 191 x 220	457 x 199 x 235
Roues	155/70R13	155R13	155R13	165R13C	155R13C
Résistance essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1300	2 x 1100
Hauteur plancher / sol (cm)	51	51	52	52	52
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Freinage à inertie		oui	oui	oui	oui
Options	Roue de secours + support Rails d'arrimage - Anneau(x) d'arrimage pour rail Porte pont - Porte latérale largeur 60 cm avec marche-pied				

LES ACCESSOIRES

par *Lider*

RAMPES ALU & ACIER

6
MODÈLES

BLOQUE ROUE

1
MODÈLE

BLOQUE ROUE

37015



CARACTÉRISTIQUES 37015

Dimensions (cm)	60 x 35 x 22
Sangle à boucle (cm)	long. 60 x larg. 2,5
Correspondance roues	10 à 19 pouces

Attention : incompatible avec la gamme Porte-Moto




RAMPES ALU

CARACTÉRISTIQUES	05970	15065	05971	05969	15308		
Longueur	2,50 m	2,50 m	2,95 m	2,50 m	2m		
Hauteur de profil	50 mm	85 mm	110 mm	72 mm	50 mm		
Hauteur franchissable	80 cm	80 cm	90 cm	80 cm	60 cm		
Portée par paire (en fonction de l'empattement du véhicule)	1 m	1250 kg	2345 kg	3310 kg	0,75 m	1360 kg	-
	1,25 m	1550 kg	3300 kg	3700 kg	1 m	1590 kg	400 kg
	1,50 m	2000 kg	3300 kg	3700 kg	1,25 m	1600 kg	-
Charge concentrée par paire	750 kg	1285 kg	2050 kg	1010 kg	-	-	
Largeur intérieure	25 cm	22 cm	22 cm	25 cm	-	-	
Largeur extérieure	32 cm	30 cm	30 cm	31 cm	20 cm	-	
Poids par paire	30 kg	36 kg	50 kg	28 kg	11 kg	-	
Profil	Plate	Plate	Plate	Plate	Courbée	-	



05969

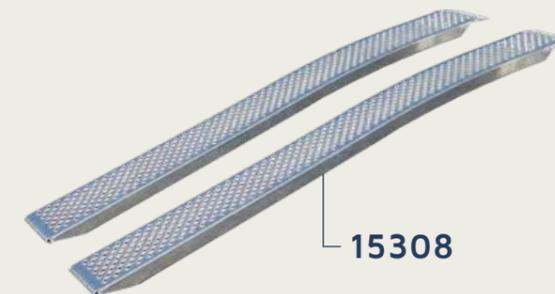

15308



01896

RAMPES ACIER

CARACTÉRISTIQUES	01896
Longueur	1,50 m
Hauteur de profil	30 mm
Hauteur franchissable	80 cm
Charge concentrée par paire	200 kg
Largeur	20 cm
Poids par paire	15 kg

LES INCONTURNABLES

ANTIVOLS



05419SP



05695



05696

ATTELAGES



05169



05173

ROUES JOCKEY



05064



05148



S05236

+ de détails sur les accessoires et pièces détachées disponibles dans votre catalogue SAV pièces détachées

Lider

CONCEPTION & FABRICATION
DE REMORQUES ROUTIÈRES

Votre distributeur



www.lider.fr